


SENSOS


érie CAPTOR BP 2

L'ensemble BP 2 est composé de deux paires de cellule "punaises" clipsables dans des trous de diamètre 12mm et d'un ampli double faisceaux à sortie relais.

- Alignement très facile
- Connecteur miniature robuste permettant une mise en place ou une maintenance aisée.
- Ajustement possible sur site :
 - Réglages de sensibilité indépendants par faisceaux
 - Possibilité de travailler en mono-faisceau

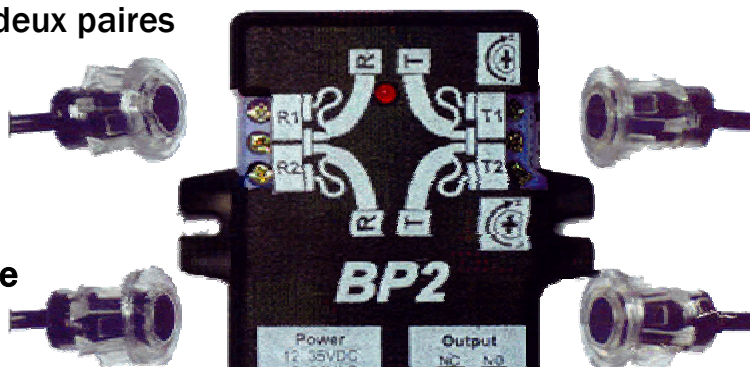


Portée 5 m
sans alignement

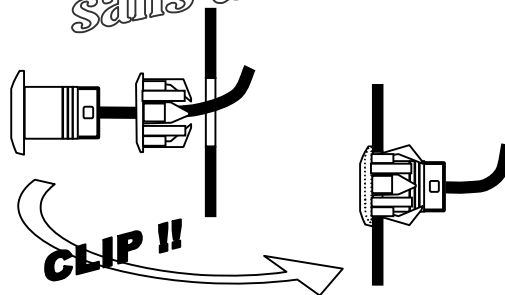

Série CAPTOR BP 2

PRINCIPALES APPLICATIONS


Portes Automatiques Commerciales

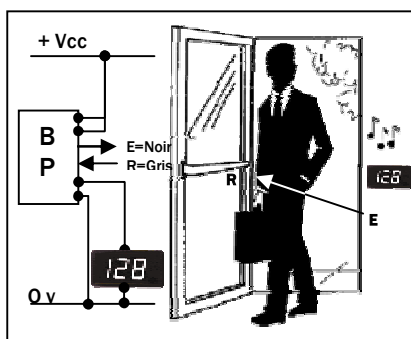

- Détection / sécurité
- Contrôle d'accès
- Sonnerie / comptage
- Détection de présence (ascenseur, sas, etc...)
- Commande minuterie / caméra ...
- Eclairage automatique


Portes Automatiques Tertiaires et Industrielles

- Détection / Sécurité
- Présence / Comptage

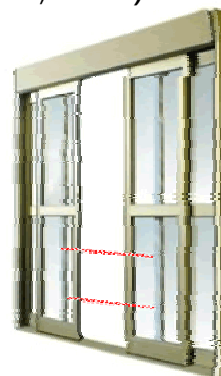



DESCRIPTIF

- Haute immunité aux lumières ambiantes
- Haute immunité aux parasites et à l'humidité
- Dimension : 45x65x18 mm
- Détection positive et commande de sonnette ou compteur
- Cellule clipsable avec face avant plane anti poussière
- Autodétection du nombre de faisceaux
- Détrompage des câbles et des fils
- Fixation par 2 vis 3x9 fournies
- 12 à 24 Volts AC/DC
- Réglages de sensibilité indépendants
- Relais 1 RT (NO + NC)


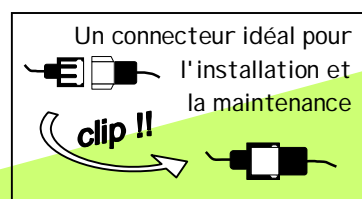


Encombrement et fixations : (dimensions en mm)


CAPTEURS

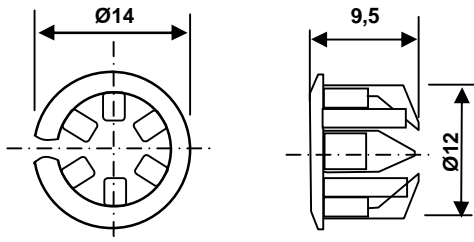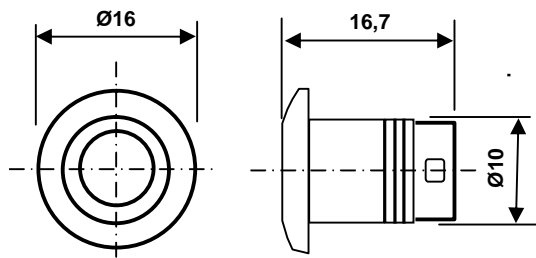

INSTALLATION

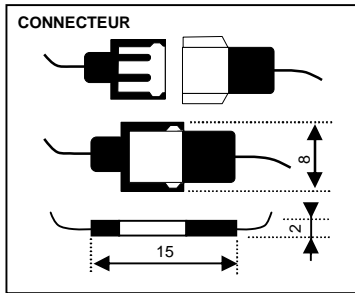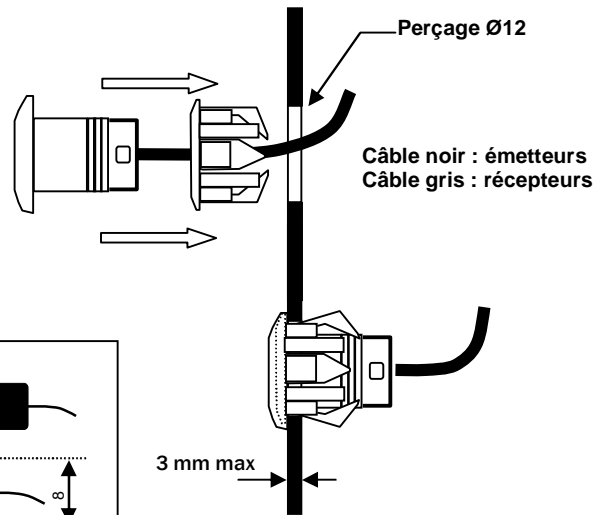

AMPLIFICATEUR

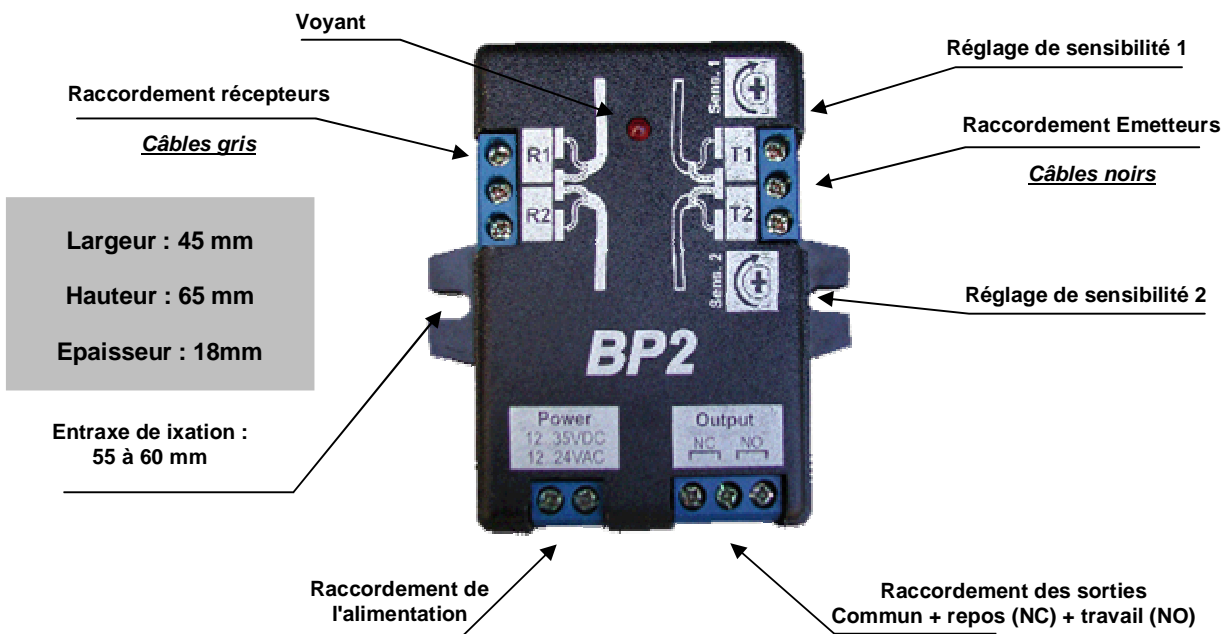

Le détecteur BP détecte automatiquement s'il est raccordé à un ou deux barrages.

Alimentation	12 - 24 Vac ou Vdc +/- 10%
Pouvoir de coupure du relais	0.1A 50Vdc max (charge R)
Temps de réponse	0.1 s (détection) 0.2 s (relâchement)
Température de fonctionnement	- 20 °C à +60 °C (capteur) -10 °C à +50 °C (ampli)

POUR COMMANDER

Les références comprennent un ampli + un ou deux barrages complets (émetteur + récepteur) munie de 6m de câble.

Ref : BP2 -2 Ensemble complet avec 2 barrages

Ref : BP2 -1 Ensemble complet avec 1 barrage

12C Rue Ampère BP 267
38016 GRENOBLE CEDEX 1
Tel : 04 56 00 50 05
Fax : 04 56 00 50 09
infos@matise.fr

MATISE
S.A.S
www.matise.fr

Solutions
pour l'automatisation
dans les infrastructures,
le tertiaire et les collectivités