


SENSOS

Série LUCIREX EB

Capteurs de mesure analogique de lumière ambiante.

Pour l'asservissement
de variateurs de puissance

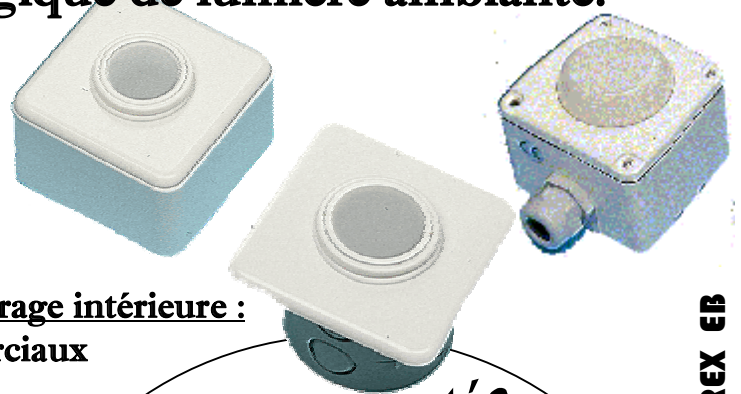

APPLICATIONS en Gestion d'éclairage intérieure :

- Magasins et Centre Commerciaux
- Gymnases
- Salles des fêtes

- Tertiaire
- Bâtiments Industriels

Le Lucirex EB est prévu pour maintenir un niveau d'éclairage pré-réglé constant dans le local où il est installé.

Avec un petit tournevis, le niveau désiré peut être facilement réglé au niveau souhaité

Lucirex EB est directement compatible avec les ACTO-NG, produits de variation et de gestion de l'éclairage haut rendement.


**Idéalement adaptés
au pilotage
des ACTO NG**



**Variateurs pour lampes
haut rendement
y compris les
SHP / IM**

Série LUCIREX EB


PLUS IL Y A DE SOLEIL, PLUS VOUS ECONOMISEZ !

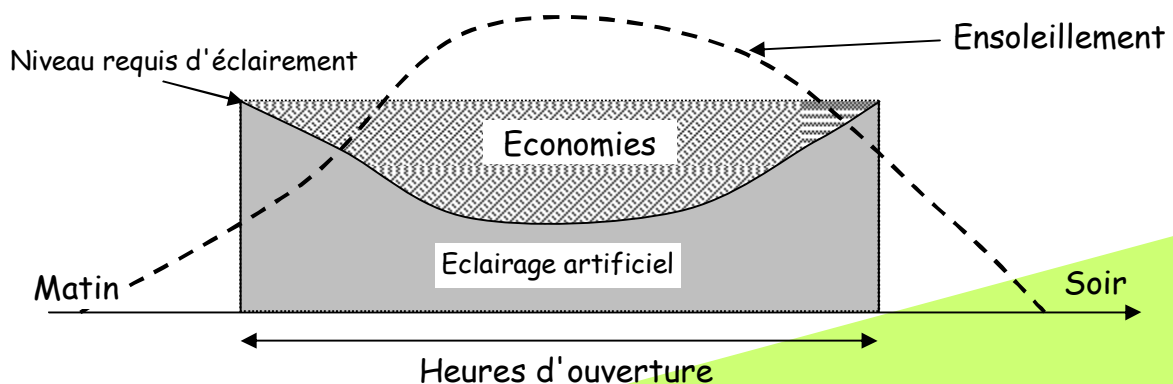


A éclairage constant, vous faites des économies proportionnelles à l'éclairage solaire.

MATISE GRENOBLE
04 56 00 50 05
olutions


Encombrement :

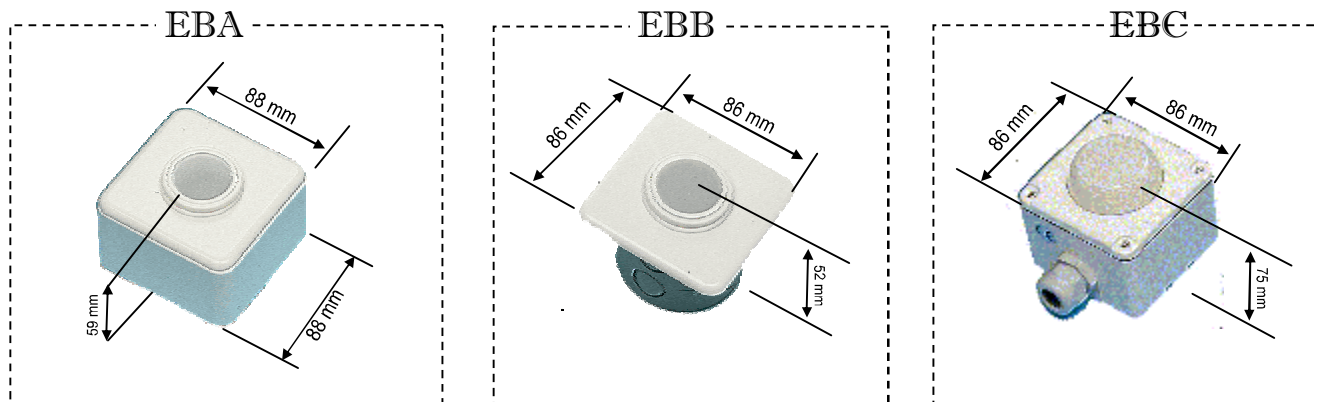

Raccordement / câblage :

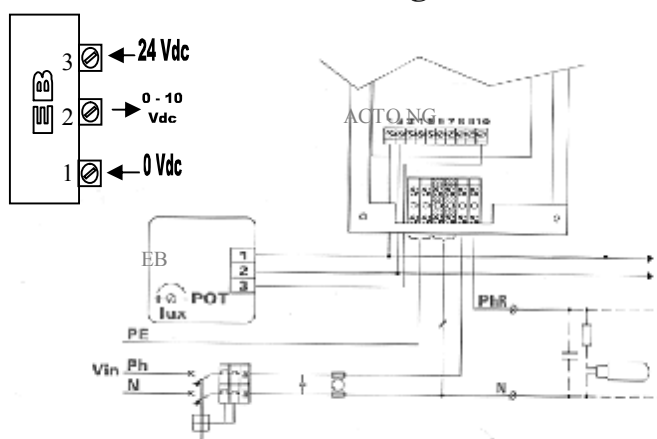

Fonction de transfert :

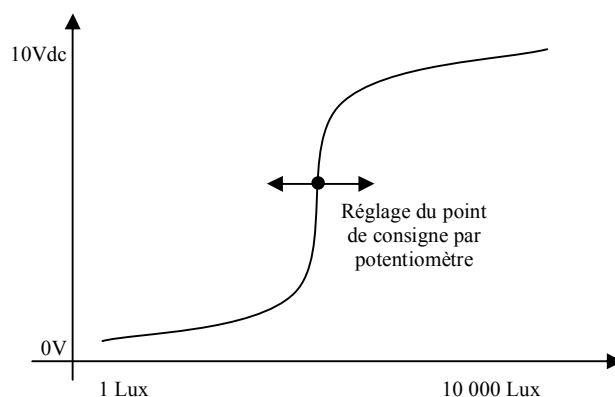

Caractéristiques :

Alimentation		24 Vdc (max 50 mA)
Tension de sortie		0 - 10Vdc (max 2 mA)
Plage de mesure		1 - 10 000 Lux
Température de Fct		0 +45°
Étanchéité		IP 31
Humidité relative maxi		85%

Pour Commander :

- EBA : pour montage en saillie
- EBB : Pour montage encastré
- EBC : Pour montage en extérieur

MATISE propose les combinaisons idéales :

LUCIREX + ACTO + TIMEO (programmeur radiosynchronisé)
 Des installations sans équivalents en gestion des éclairages
 pour les parkings et bâtiments industriels, tertiaires, commerciaux ou de
 collectivités (gymnases, salle des fêtes).

12C Rue Ampère BP 267
 38016 GRENOBLE CEDEX 1
 Tel : 04 56 00 50 05
 Fax : 04 56 00 50 09
 infos@matise.fr

MATISE
 S.A.S
 www.matise.fr

Solutions
 pour l'automatisation
 dans les infrastructures,
 le tertiaire et les collectivités